

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ СТЫКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ «БРИТ-А» И «БРИТ-ЦМА»

Профессиональный материал для устройства продольных и поперечных технологических стыков асфальтобетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, гидроизоляции стыков сборных железобетонных конструкций



Применение

Герметизация технологических стыков дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей (лента «БРИТ-А») и из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (лента «БРИТ-ЦМА»), устройство примыканий к покрытиям автодорог, тротуарам, зданиям и сооружениям, бордюроному камню, водоотводным лоткам, фундаментам, рельсам, люкам смотровых колодцев и устройство стыков фундаментных блоков и панелей.

Эффект герметизации достигается в результате плавления материала ленты под воздействием высокой температуры смеси и формирования защитного слоя при уплотнении, в результате чего снижается водонасыщение асфальтобетона в зоне шва и предотвращается образование технологических трещин покрытия.

Преимущества

- Снижение параметров водонасыщения в зоне холодного стыка в среднем на 45%.
- Отличная устойчивость швов сопряжения к длительным циклам замораживания-оттаивания.
- Надежная герметизация стыков — прочность стыков с применением ленты БРИТ® в 2 раза выше спаек, выполненных по традиционной технологии.
- Простая унифицированная технология применения.

Упаковка

Картонные барабаны:

- 60 м. п. (лента «БРИТ-А» размер 50×5 мм);
- 42,5 м. п. (лента «БРИТ-А» размер 50×8 мм);
- 47,5 м. п. (лента «БРИТ-ЦМА» размер 50×7 мм).

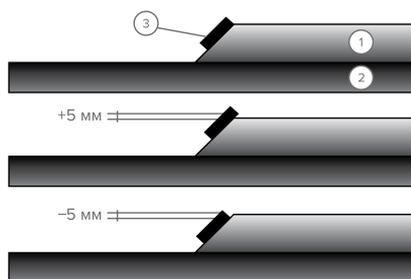


Схема фиксации ленты на кромку холодного стыка при параллельной укладке смежных полос.

- 1 — верхний слой покрытия;
- 2 — нижележащий слой покрытия;
- 3 — стыковочная лента.



БРИТ-А

для горячих асфальтобетонных смесей

БРИТ-ЦМА

для ЦМА-смесей

Состав

Нефтяной битум, пластификаторы и каучук (СТО 77310225.001.1-2015).

Технология применения

- Удалить заводскую упаковку.
- Размотать рулон ленты вдоль рабочей поверхности.
- Плотно прижать внутренней стороной к поверхности, зафиксировать надавливанием и удалить защитную антиадгезионную пленку.
- Выполнить стандартные операции по укладке и уплотнению асфальтобетонной смеси.
- Описание технологии производства работ подробно представлено в СТО 77310225.001.1-2015 Лента стыковочная битумно-полимерная «БРИТ». Правила применения.

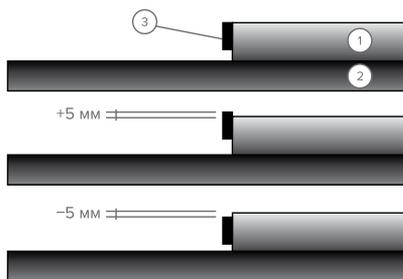


Схема фиксации ленты на вертикальную кромку при устройстве поперечного стыка или сопряжения к кромкам ремонтных карт.

- 1 — верхний слой покрытия;
- 2 — нижележащий слой покрытия;
- 3 — стыковочная лента.